


## φ 300 ダブルツイストバンチャー(型式: HK-300)



Model:HK-300

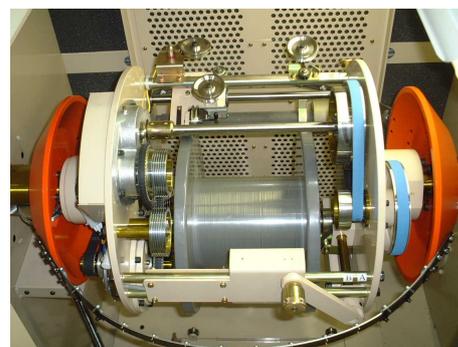

(Cradle)

### 特徴

- ・LCD用極細線同軸ケーブル、医療機器電線用導体、極細線の同心・集合撚りの生産に最適です。
- ・ダブルツイスト撚戻機との連動で、断線率の軽減化ができ生産性が上がります。

### 主仕様


■型式	HK-300		
■素線径	min 0.03mm	max 0.08mm	
■仕上り断面積	min 0.006mm <sup>2</sup>	max 0.1mm <sup>2</sup>	
■回転数	max 4,000rpm / 8,000TPM 主軸グリス密閉タイプ		
■巻取ポビン	DP-B3	鏑径 max 320mm	外幅 max 225mm
■電動機	7.5kw インダクションモータ		
■撚りピッチ	1.06 ~ 10.05mm (替歯車交換式)		
■ドラム装着	シャフトレスタイプ (リフト昇降電動式)		
■巻取張力制御	パウダークラッチ (256段階自動調整)		
■自動停止	内・外部断線検出 / 定尺		
■寸法/重量	2,141mm(W) × 1,275mm(D) × 1,245mm(H) (芯高745mm) / 約1,800kg		

・本仕様は予告なく変更することがあります。

## φ 300 Double Twist Buncher (Model: HK-300)



Model: HK-300

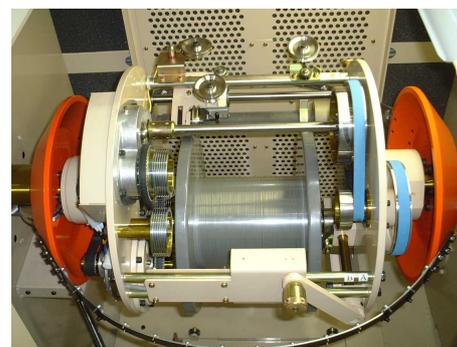

(Cradle)

### Features

- Appropriate to production of conductor strand for micro coaxial cable for LCD and medical equipment wire and also concentric and aggregated strand for super fine wire.
- The rate of wire break is decreased in conjunction with a back twist buncher and leads to better productivity.

### Main specifications

■ Model	HK-300		
■ Single wire	min 0.03mm	max 0.08mm	
■ Stranded cross section	min 0.006mm <sup>2</sup>	max 0.1mm <sup>2</sup>	
■ Rotation speed	max 4,000rpm / 8,000TPM		
■ Take-up bobbin	DP-B3	Flange max 320mm	O.A.W. max 225mm
■ Motor	7.5kw Induction motor		
■ Lay length	1.06 ~ 10.05mm (Change gear type)		
■ Drum support	Shaft less type (Automatic reel lift)		
■ Take-up tension control	Powder clutch (256-step automatic adjustment)		
■ Automatic stop	Inner & outer wire break detection / full wire length counter		
■ Dimensions/Weight	2,141mm (W) × 1,275mm (D) × 1,245mm (H) (Center height 745mm) / 1,800kg		

These specifications might be changed without prior notice.

Copyright 2013.04 KINREI MACHINERY CO.,LTD