


NP型強制駆動式送線機 (MODEL:NPシリーズ)



MODEL: NP-5



MODEL: NP8

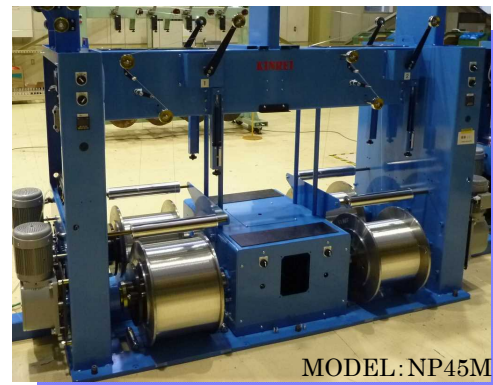

MODEL: NP45M

特長


- ・単線、被覆線、マルチ線等の送線が安定した張力で送線ができ、生産性が向上します。
- ・多頭式タイプ、ローラヘッドタイプも選択できます。
- ・シンプルなパスラインで電線への負担が軽減され、作業性も向上します。
- ・機電一体型の省スペース設計により、工場スペースが節約できます。
- ・バンチャー、押出機等、親機を選ばず安定した張力での送線が可能です。

主仕様

■型式	NP-4	NP-5	NP-6	NP-8
■線速	200m/min	200m/min	240m/min	200m/min
■設定テンション	800~5,000gf			
■適用ポビン	鏑径φ400/外幅248	鏑径φ500/外幅320	鏑径φ630/外幅475	標準 鏑径φ800/外幅410 (幅広) 鏑径φ800/外幅600
■繰出張力制御	ダンサー一定位置制御/スプリング圧力調整			
■ポビン支持	シャフトレスワンタッチ式(エアシリンダー駆動)			
■リフト	無し			付き
■インターロック	残量カウンタ/断線			
■起動/停止	インバータによるソフトスタート/ソフトストップ・急停止:無励磁式ブレーキ			
■寸法/重量	1,131x957x1,019h/300kg	1,175x957x1,067h/300kg	1,576x935x1,289/550kg	1,775(1,803)x1270x1,403h/920kg

・本仕様は予告なく変更することがあります。

NP Type Motorized Pay-Off (MODEL: NP)

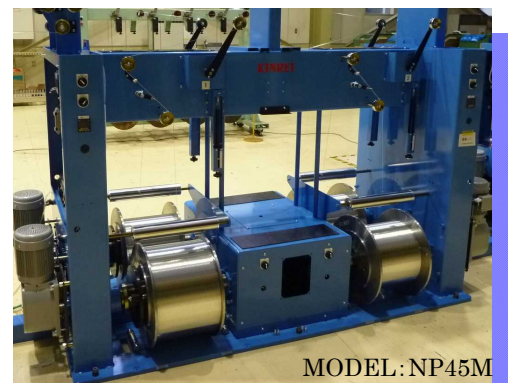

Features

- Single wire, covered wire and multiple wire are able to pay off in a stable tension and leads to better productivity.
- Multi heads type or roller head type.
- Simple pass line reduces the wire burden and also leads to better productivity.
- This mechatronic combination machine can save your factory space.
- Pay-off in a stable tension regardless of buncher, extruder and base unit.

Main specifications

Model	NP-4	NP-5	NP-6	NP-8
Line speed	200m/min	200m/min	240m/min	200m/min
Back tension	800~5,000gf			
Bobbin	Flange ϕ 400/OAW248	Flange ϕ 500/OAW320	Flange ϕ 630/OAW475	Standard Flange ϕ 800 / OAW410 (wide) Flange ϕ 800 / OAW600
Tension control	Dancer fixed position control / Spring pressure regulator			
Bobbin support	Shaftless type (by air cylinder)			
Lift	Without			With
Interlock	Set Length reached on spool / Wire break			
Start/Stop	Cushion stop by inverter / Cushion start, emergency stop: Permanent magnet break			
Dimesions/Weight	1,131x957x1,019h/300kg	1,175x957x1,067h/300kg	1,576x935x1,289/550kg	1,775(1,803)x1270x1,403h/920kg

These specifications might be changed without prior notice.