


# KINREI

## MODEL L3T


従来のL型集合機の回転枠をコンパクトに、そして回転数を2倍にUPした本機は極線用コーアを供給できるフライヤー型撚戻装置として、医療機器用のきわめて特殊な電線を製造するのに適しています。また従来の回転式撚戻装置にも簡単に交換ができます。

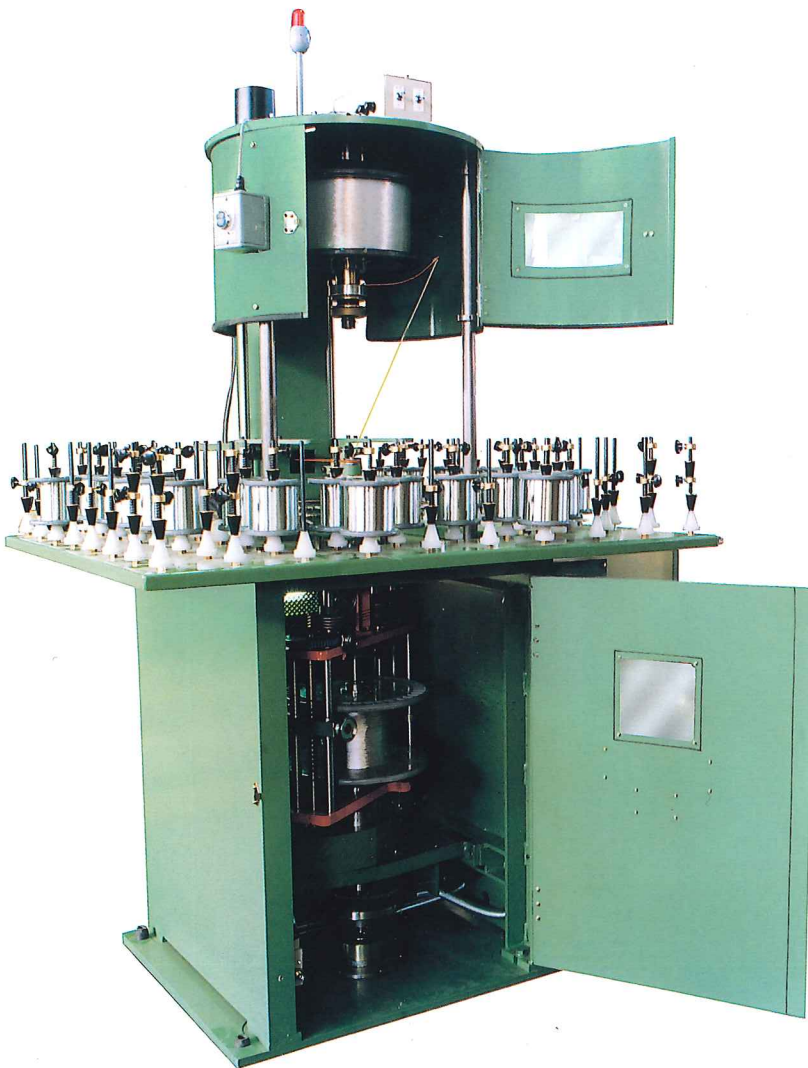

L3T極細線シールド横巻機

型 式	L3T型シールド横巻機
巻取ドラム	鋳径φ300×外幅160
芯線ドラム	鋳径φ300×外幅160
素線ボビン	鋳径φ100 (2kg)
ボビンスタンド	45本掛け (ボビン受け、ベアリング付き)
断線検出機	通電式 鋭感度リレー内臓
巻取張力調整	ヒステリスクラッチ 3段階自動切替
トラバース	巻幅 ピッチ 一定
回 転 数	Max.600r.p.m.
芯線ボビン昇降	25w ギヤードモーター(リフト)
横 巻 素 線	φ 0.04~0.10
巻 ピ ッ チ	5.2~25.7mm (替歯車交換式)
始 動	インバーター、ソフトスタート
電 動 機	0.4kw 4P I.M. (本体)
据 付 寸 法	1,160×920×1,665H
製 品 重 量	500kg
塗 装 色	マンセル値 10GY 5/4(グリーン)

**KINREI**  
**MACHINERY(1934)**  
**Co.,Ltd.**

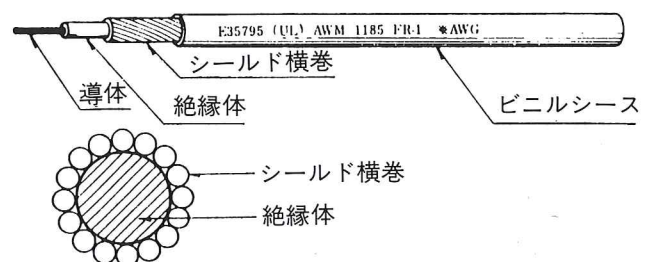



## L3Y型シールド横巻機




### 本体仕様

芯線ドラム	鋳径φ160×外幅w114
巻取りドラム	鋳径φ300×外幅w160
回転数	Max.500r.p.m.
据付寸法	1,160×920×2000H


### テープ縦添供給装置

設定テンション	10~100g
テンション精度	±10%以内
電動機	25w I.M.

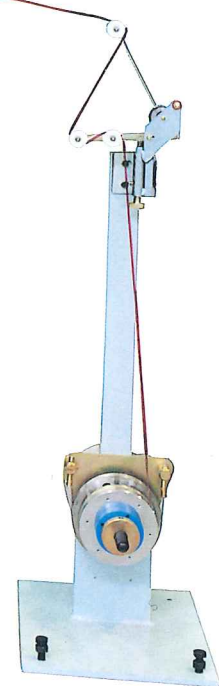

### 特別付属品

- ・64チャンネル断線警報装置
- ・その他自動制御装置

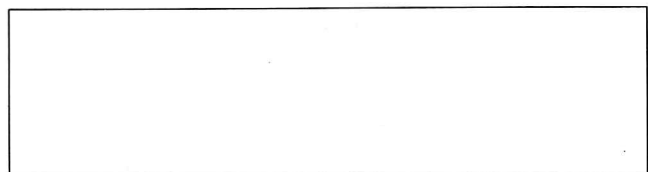

(形態、仕様は予告なく変更することがあります)

## 株式会社 キンレイ

本社 東京都港区芝2-29-13 〒105

T E L. 03 (3451) 5101 (代表)

大阪営業所 大阪市淀川区西中島2-12-8-706 〒532

T E L. 06 (301) 1123

埼玉第一工場 埼玉県行田市佐間1-14-36 〒361

T E L. 0485 (53) 0501 (代表)

埼玉第二工場 埼玉県行田市長野1-48-14 〒361

T E L. 0485 (54) 0451 (代表)

I. S. W. 岩手県胆沢郡胆沢町小山字森161-1 〒023-04

T E L. 0197 (47) 2190 (代表)