

# KINREI

## MODEL LVL-7-300




Max.300 r.p.m.

**KINREI  
MACHINERY(1934)  
Co.,Ltd.**

横型プラネタリー撚線機と比較して3倍のスピードが得られ、しかも据付面積は3分の1。外部から介在、テープも自在に供給できるメリットに加え、キンレイの縦型撚機のノウハウをふんだんに取入れた本機は、被覆線の小対集合または複合撚に最適です。

テープ縦ぞえ供給装置

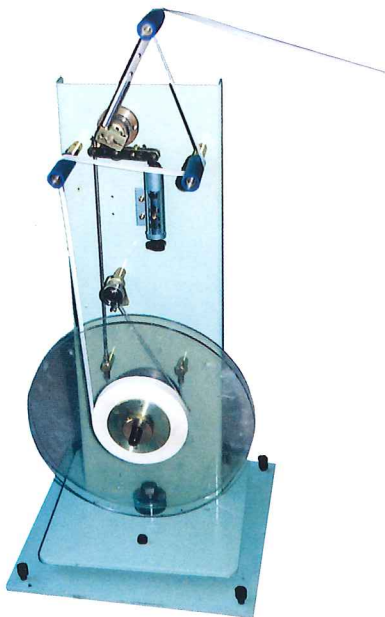

撚り口部およびテープガイド部



巻取ドラム取外し用  
ポーターリフト



## 主 仕 様

回 転 数  
サプライドラム  
巻取ドラムサイズ  
ドラム装着  
引 取 車 径  
巻 取 張 力 調 整  
ト ラ バ ー ス  
撚 ピ ッ チ  
最 大 撚 上 径  
自 動 停 止 装 置  
イ ン タ ー ロ ッ ク  
始 動 / 制 御  
電 動 機  
作 業 音  
据 付 面 積 / 重 量  
塗 装 色

Max.300r.p.m. 無段  
P-30またはP-40×7B  
Max. 罫径φ500 総幅320mm  
シャフトレス方式  
φ250ダブルキャプスタン  
ヒステリシスクラッチ3段階自動制御  
巻幅ピッチ一定  
12.9~88.7mm 標準16段階替歯車交換式  
Max.7.0mm  
オートカウンター、サプライ断線、テープ断線  
前面ドラム取出口カバー、上部カバー  
インバーターによるソフトスタート/ソフトブレーキおよび手動ブレーキ  
1.5kw 6P I.M.  
約75ホーン  
2,500×3,690×2,983H/1,200kg (タラップ、高所作業スペース含む)  
マンセル値 10GY 5/4 (グリーン)

## 特 別 付 属 品

- ・テープ縦ぞえ装置
- ・外部介在供給装置
- ・巻取ドラム取外しポーターリフト
- ・その他自動制御装置

(形態、仕様は予告なく変更することがあります)

## 株式会社 キンレイ

本 社 東京都港区芝2-29-13 〒105  
T E L. 03 (3451) 5101 (代表)  
大阪営業所 大阪市淀川区西中島2-12-8-706 〒532  
T E L. 06 (301) 1123

埼玉第一工場 埼玉県行田市佐間1-14-36 〒361  
T E L. 0485 (53) 0501 (代表)  
埼玉第二工場 埼玉県行田市長野1-48-14 〒361  
T E L. 0485 (54) 0451 (代表)  
I . S . W. 岩手県胆沢郡胆沢町小山字森161-1 〒023-04  
T E L. 0197 (47) 2190 (代表)