


KINREI

S 型 集 合 撚 線 機

本機の特長

納入実績数千台を誇る本機は、集合機の決定版として巾広い需要に応じております。

1. 堅型機のため据付面積が少い。
2. 右撚り左撚りは制御ボックス内の切替スイッチにより簡単に行い得る。
3. 堅型のため消費電力が少く且つ線掛方向を限定されない。
4. 巻取ドラムの取付、取外しが簡単であるのと巻取の強弱を簡単に調節出来るので数本の細線まで撚れる。
5. ナイロングヤーを使って、騒音を最小限にぐいとめている。
6. 治工具生産方式を採用して、部品は全てゲージシステムに依って加工してあるので、部分品の交換と補給を簡便にして居る。

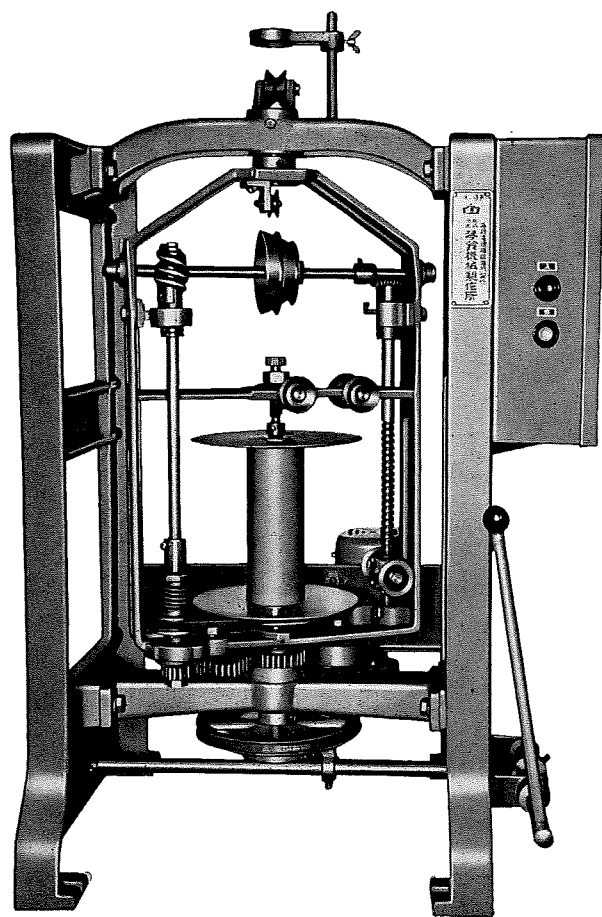

仕 様 () 内はSS型

集合能力(最大径)	0.12/7 ~ 0.32/19 (0.08/7~0.26/19)
回 転 数	580R.P.M. (700R.P.M)
撚 り ピ ッ チ	15.5 ^{mm} ~68 ^{mm} (4 ^{mm} ~20 ^{mm})
電 動 機	200W (1/4HP) 4 極 3 相
製 品 重 量	150kg (120kg)
巻 取 ド ラ ム	30kg巻 径230φ × 芯75φ × 巾203W × 16φ (12kg巻 径127φ × 芯50φ × 巾150W × 16φ)
基礎ボルト位置	470×470 (ボルト寸法12φ × 100)

標準附属品

巻 取 ド ラ ム	1 ヶ
同 芯 撚 目 板	1 ヶ
集 合 撚 ガ イ ド ロ ー ル	1 組
替 歯 車	1 組 13T 19T 28T 43T (37T) (ピッチ表)

特別附属品

回 転 計 尺 器	(オートカウンター)
クッションスターター	
20 : 1	オームホイール (ピッチ7.5 ^{mm} ~34 ^{mm})
31 : 1	オームホイール (ピッチ 5 ^{mm} ~22 ^{mm})
自動ボビン台	

S型2ヶ撚機、S型3ヶ撚機も仕様は同じです。

**KINREI
KIKAI
SEISAKUSHO**