KINREI

MODEL B-650

φ650 ダブルツイストバンチャー

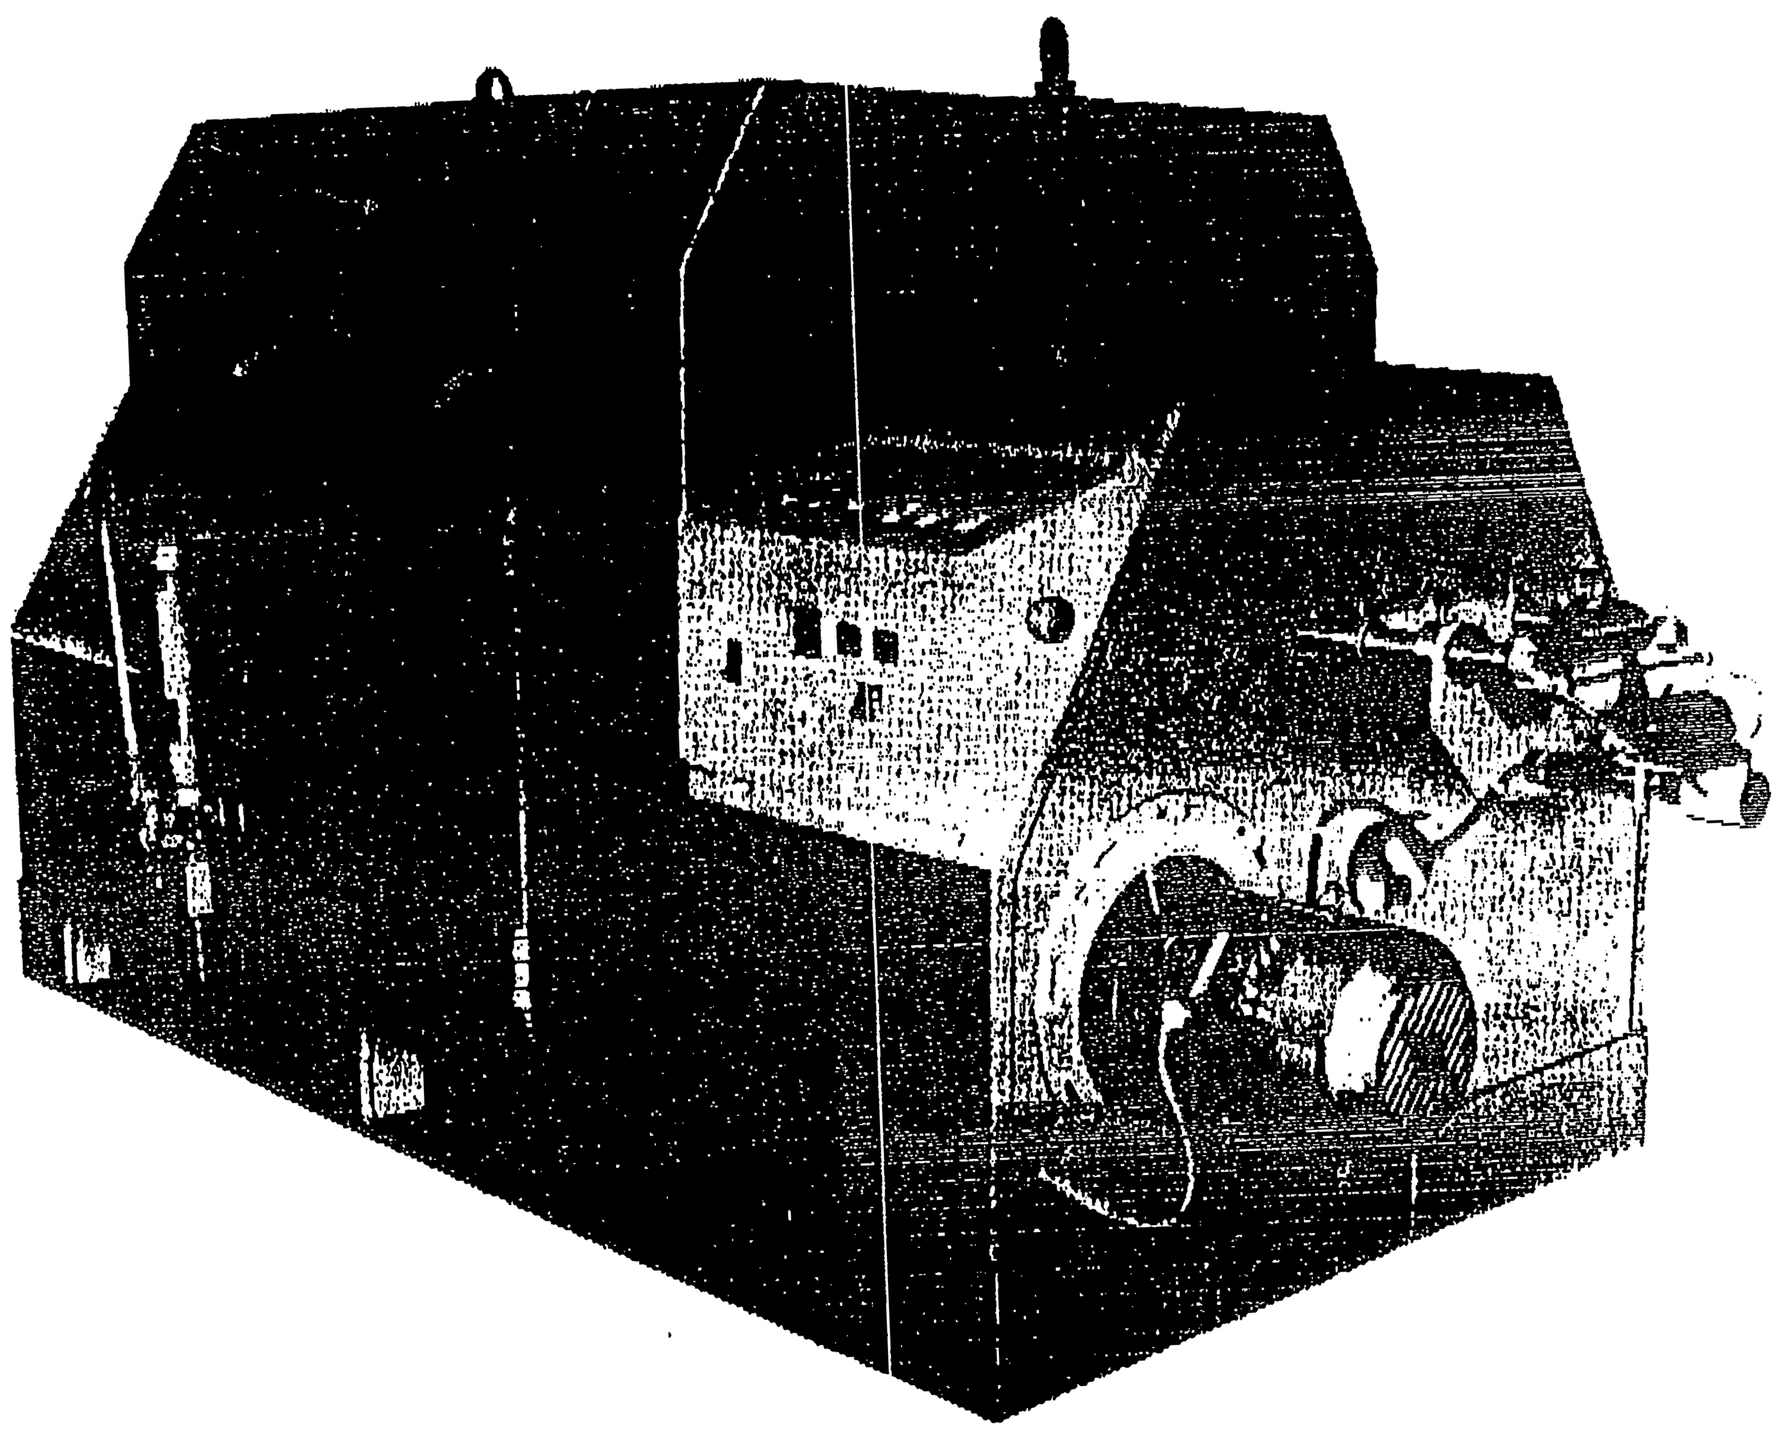

MAX. 1,600 r.p.m — 3,200 twist/min

KINREI
MACHINERY (1934)
Co., Ltd.

B-650は、銅細線の集合はもとより同芯撚、被覆線の2、3、4ヶ撚に利用できます。
また、弓部、ガイド車などの交換により、最近急速に需要が増している圧縮導体撚も可能となり、AV、AVS線用などの撚にも真価を発揮します。

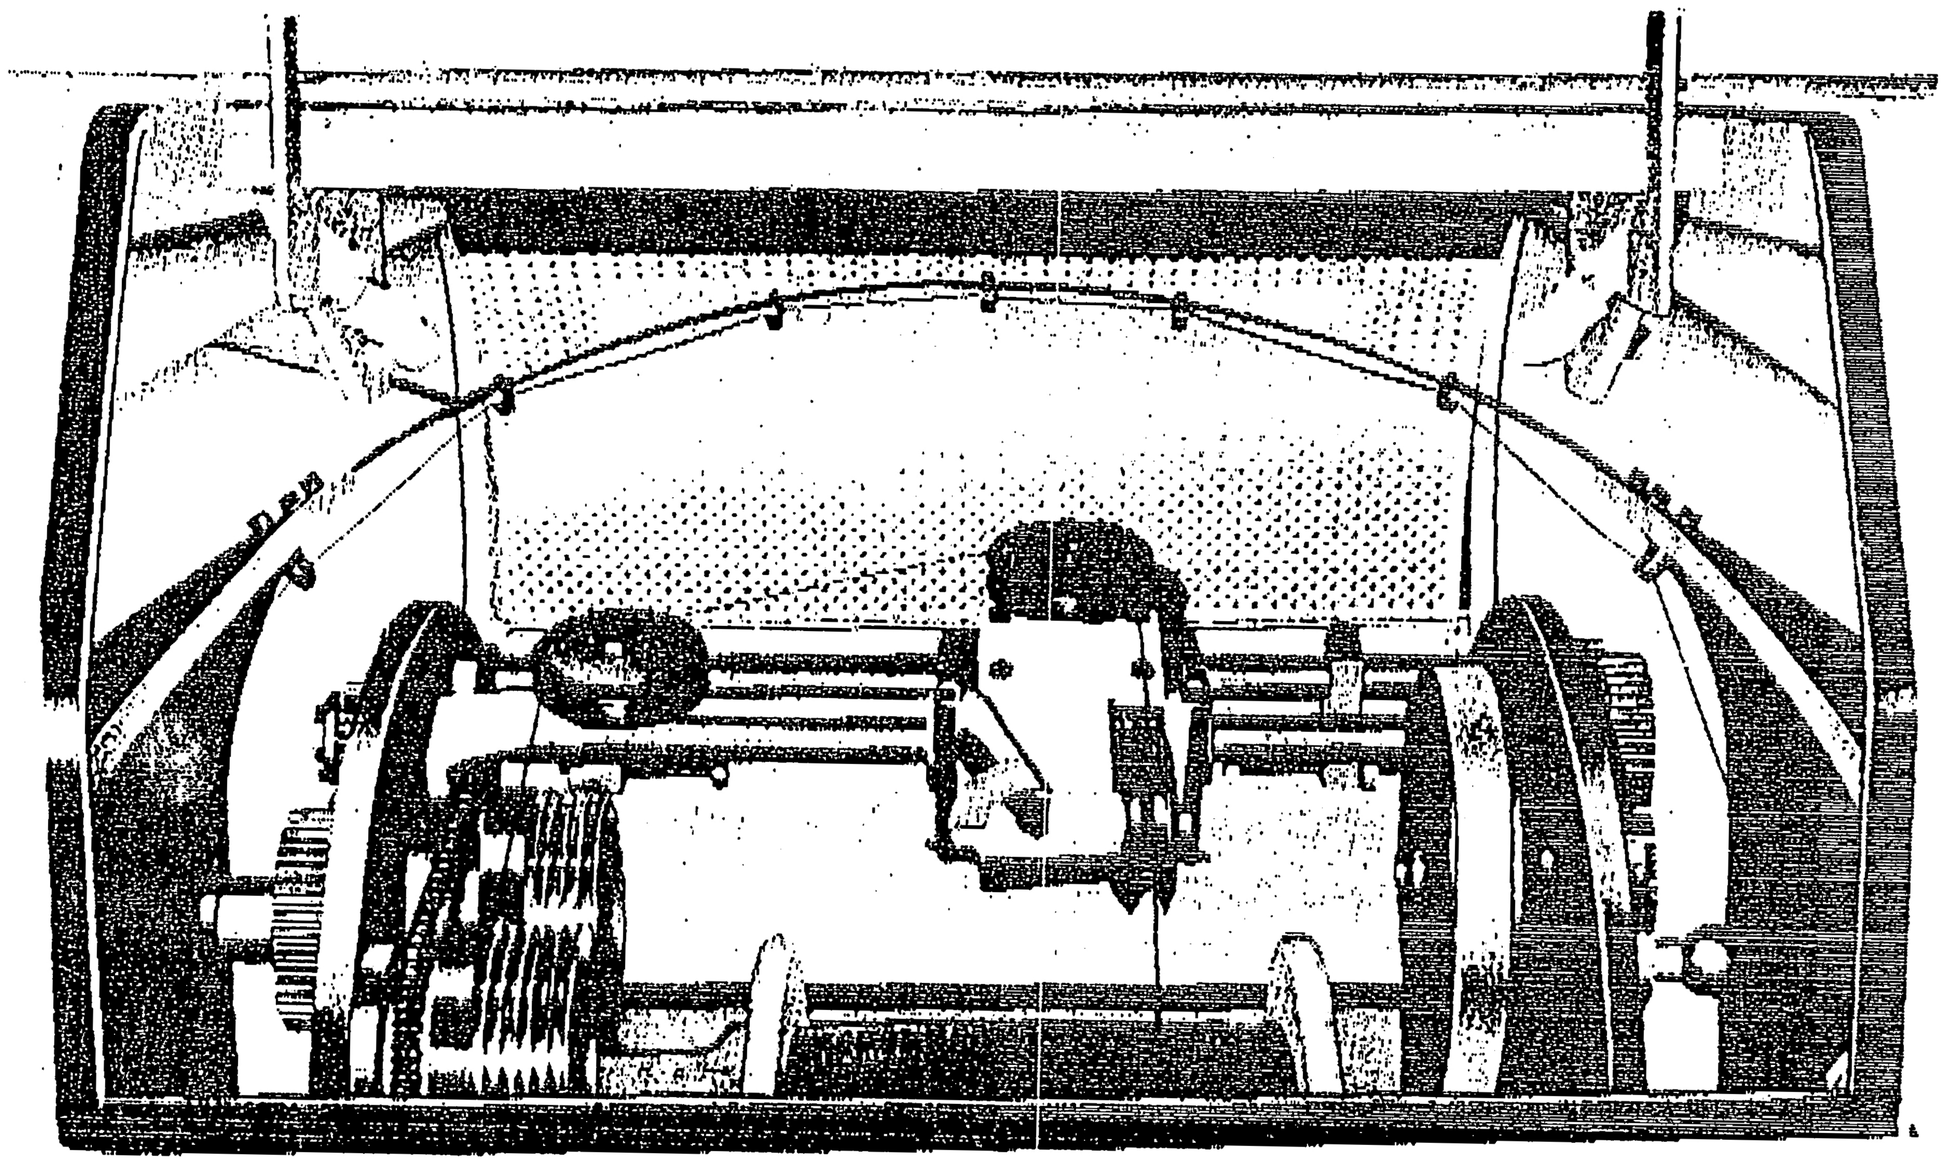

主　仕　様

フライヤー回転数	1600, 1250, 1000 r.p.m、3段ギヤーBOX内蔵
巻取ドラムサイズ	MAX. 鍔径 ø650　総幅 w420
ドラム装着	シャフトレス方式
主軸受部	オイルタイプ
巻取重量	約 400 kg
トラバース	ベンリー　VT-30型、巻幅、ピッチ、無段
撚ピッチ	4.5 mm ～ 60.3 mm（標準　42段階）
素線径	0.12 mm ～ 0.6 mm
撚上断面積	0.18 mm² ～ 2.5 mm²
自動停止装置	オートカウン　，内部、外部、断線検出器
インターロック	前面及びドラム取出口カバー、油圧リフト、ドラムセットレバー部
始動／制動	パウダーカップリング／電磁ブレーキ
電動機	7.5 KW. 4 P. インダクションモーター（インバーター取付可）
撚口芯高	850 mm
騒音	約85ホーン（MAX. 1600 r.p.m）
据付面積／製品重量	3010 × 1350 × 1520^{H} ／ 3400 kg
塗装色	マンセル値　10 GY 5/4（グリー　）

特別付属品

- 自動テンションスタンド
- ユニレイ部品（圧縮導体撚）
- ø650 鉄製ドラム
- その他自動制御装置

（形態、仕様は予告なく変更することがあります）

[illegible]
[illegible] (54) 0495 1（代表）

KINREI

MODEL B-650

φ650 ダブルツイストバンチャー

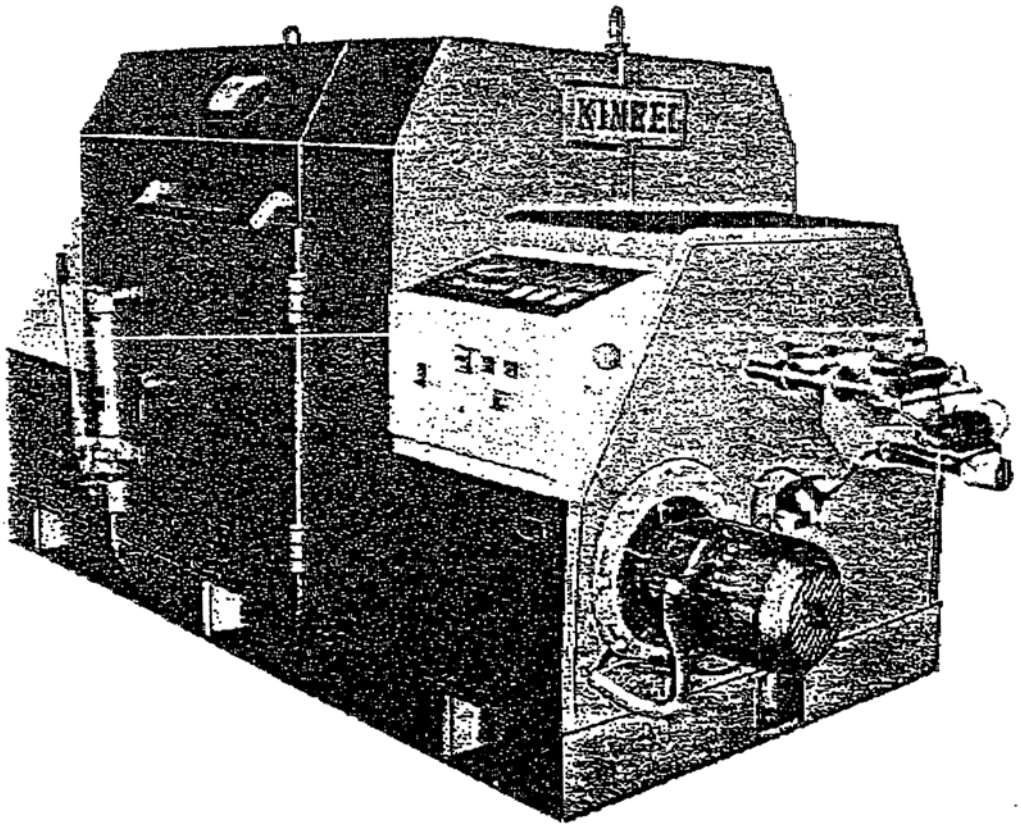

MAX. 1,600 r.p.m. — 3,200 twist/min

(特許出願中)

KINREI MACHINERY (1934) Co., Ltd.

650 ダブルツイストバンチャーは銅撚線の集合はもとより裸銅線の同芯撚、被覆銅線の2、3及び4ヶ撚に使用することが出来ます。又、フライヤー回転数も3段階に変速出来ます。

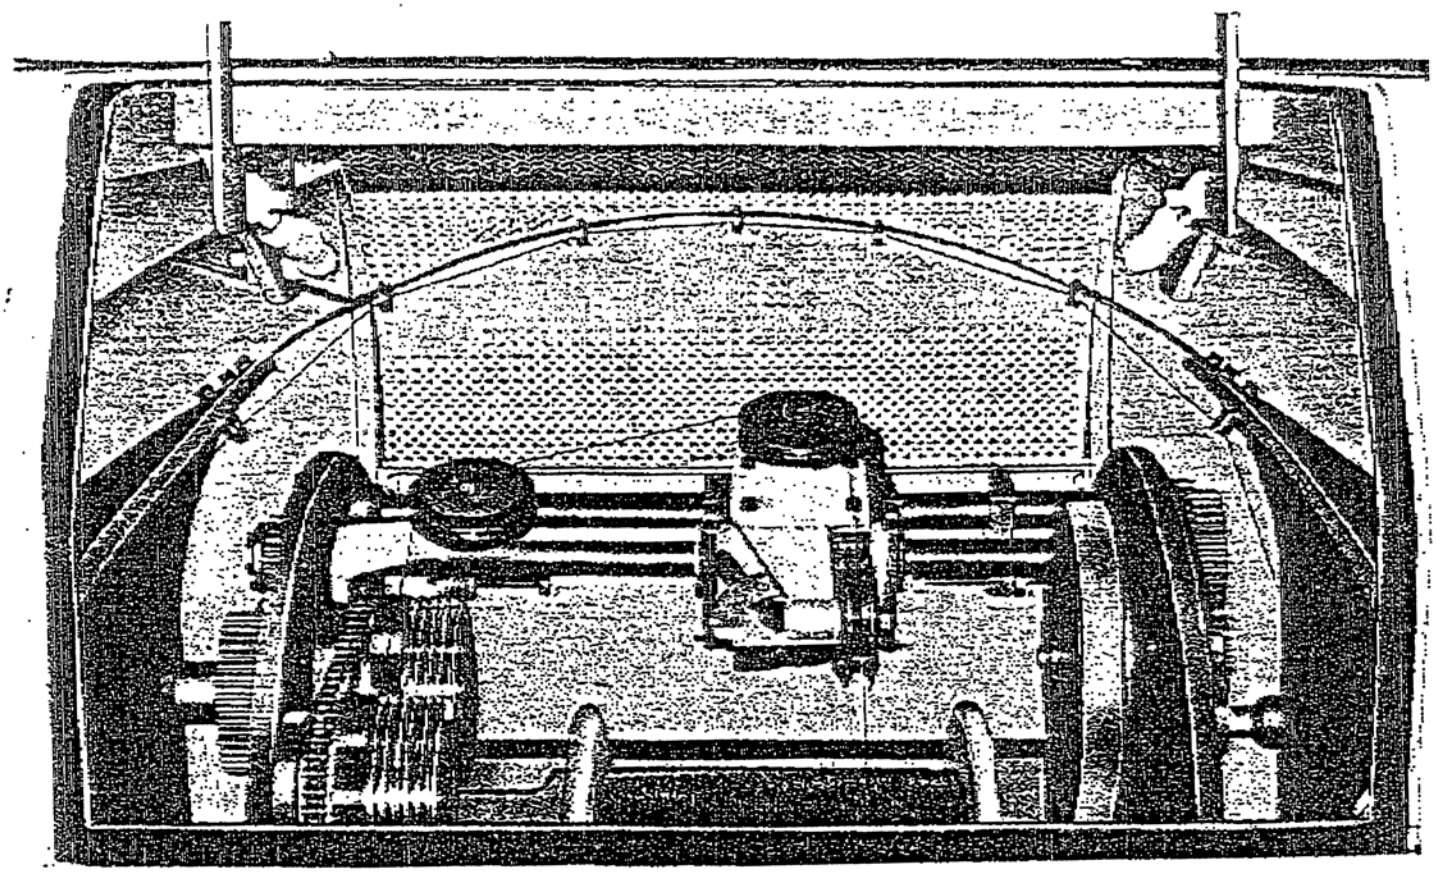

主　仕　様

フライヤー回転数	1600. 1250. 1000. r.p.m. 3段ギヤーBOX内蔵
巻取ドラムサイズ	Max. 鍔径 φ650　外巾 w420
ドラム装着	シャフトレス　ドラムリフト内蔵
巻取重量	400kg 巻
トラバース	ペンリー　BE−30型　巻巾. ピッチ無段
巻ピッチ	4.5 ～ 50 mm（標準）
素線径	0.12 ～ 0.8 mm
巻上断面積	0.18 mm² ～ 3.5 mm²
始動／制動	パウダーカップリング／電磁ブレーキ
電動機	7.5 KW. 4P. インダクションモーター
巻口芯高	350 mm
騒音	約 85 ホーン
据付面積	3010 × 1350 × 1520 H
製品重量	4000 kg

特別付属品

- 自動テンションスタンド
- 無段変速モーター
- φ650 鉄製ドラム

（形態、仕様は予告なく変更することがあります）

株式会社 琴鈴機械製作所