


# KINREI

## MODEL NB-630L

グレード感いっぱいの KINREI ダブルツイストバンチャーはハイスピード競争の中で、品質の安定、メンテナンスフリーを目指し、世界の安全規格をクリアした時代の最先端を行く、中細線の集合および同芯撚りのバンチャーです。


### φ630ダブルツイストバンチャー

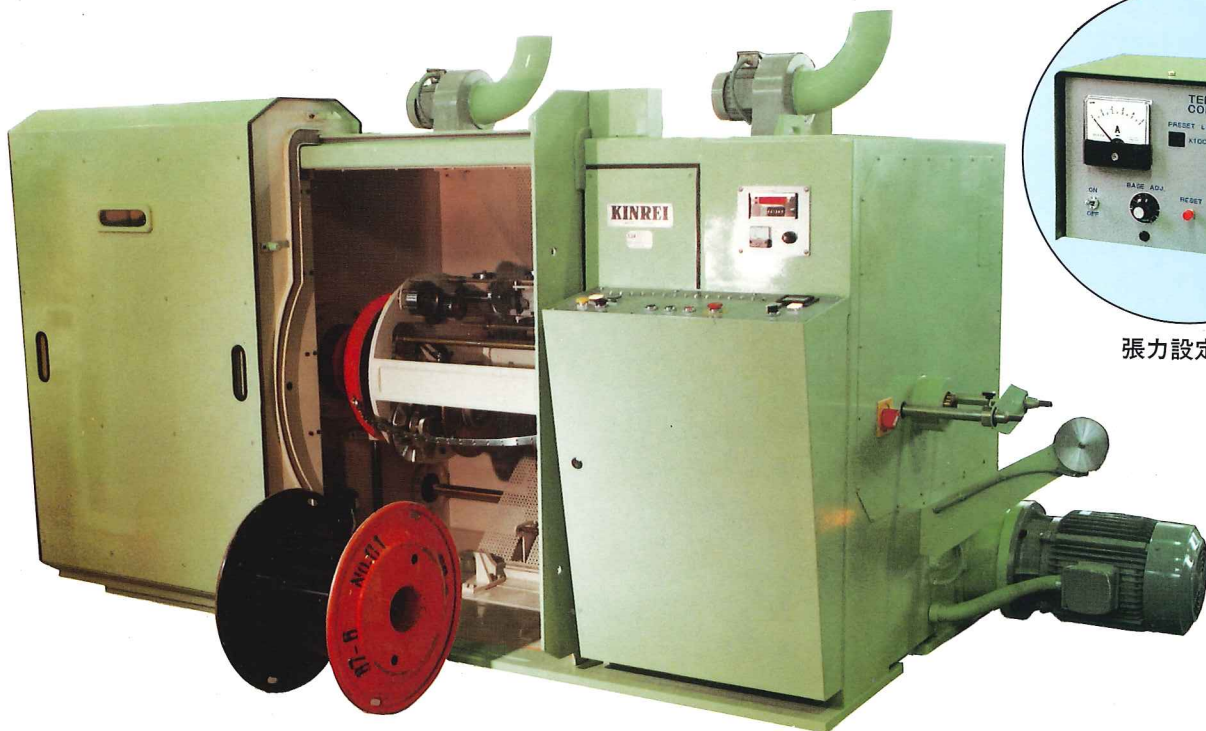


張力設定器



MAX.2,500r.p.m-5,000twist/min

**KINREI  
MACHINERY(1934)  
Co., Ltd.**

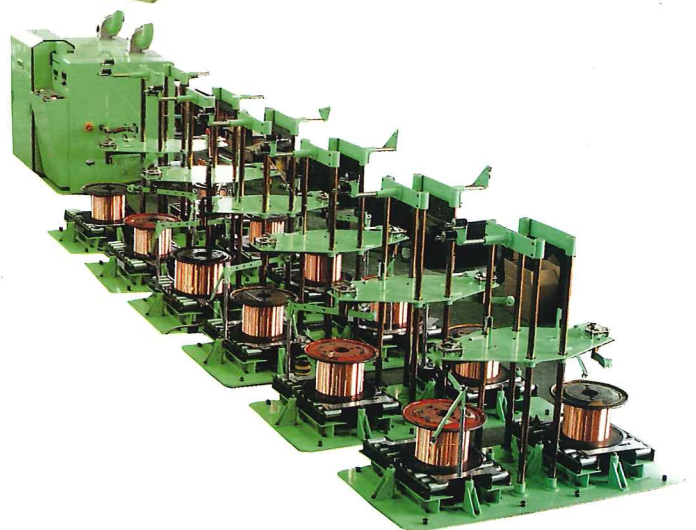



# KINREI

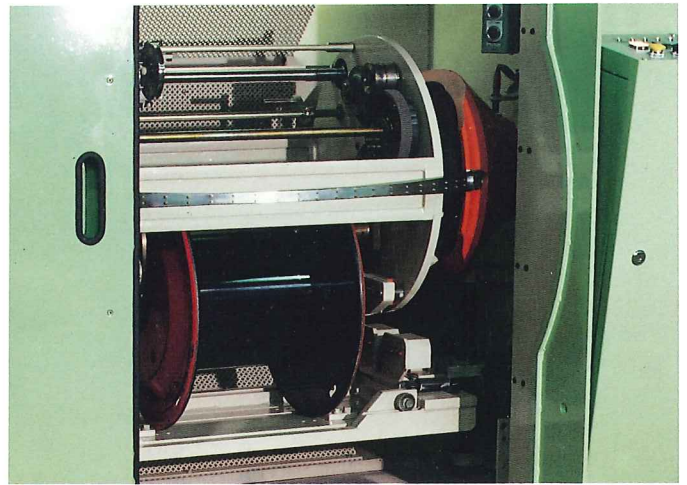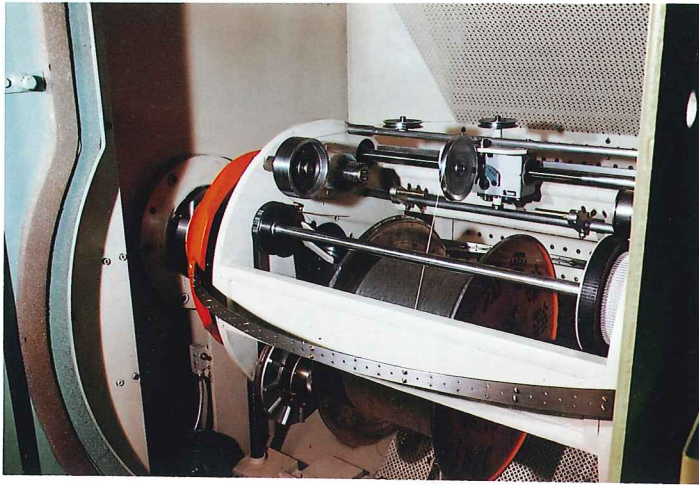


電磁クラッチの採用により巻始めから巻終わりまで256段階の張力調整が可能となり、しかも電流値制御のため電圧のドロップには全く関係なくスムーズに巻取られます。また、ドラムケレピンの自動挿入、主軸受のオイルバスタイプ、回転枠内の歯車類すべてをタイミングプーリーにしたなど他社にないユニークなバンチャーとして好評をいただいております。

## 主 仕 様

フライヤー回転数	MAX.2,500r.p.m. 5,000twist/min 無段
巻取ドラムサイズ	MAX. 鏝径φ630 総幅475mm (DIN規格対応)
ドラム装着	シャフトレス方式、ピンドルおよびリフト昇降電動式
主軸受部	オイルバスタイプ
巻取重量	約500kg
巻取張力調整	電磁クラッチ256段階自動制御
トラバース	西独・ユーイング社 φ30リングドライブ
撚ピッチ	8.2~75mm キャプスタンホイール交換式
素線径	0.12~0.4mm
撚上断面積	0.3~5.5mm <sup>2</sup>
自動停止装置	オートカウンター、内部、外部、断線検出器
インターロック	前面およびドラム取出口カバー、電動リフト
始動/制動	インバーターによるソフトスタート/ディスクブレーキ
電動機	18.5kw 4P I.M ドラム昇降0.2kw 1/5ギヤードモーター
勝手方向	左、右
撚口芯高	829mm
騒音	約82ホーン (MAX.2,500r.p.m.)
据付面積/重量	3,667×1,600×1,789H/約6ton
塗装色	マンセル値 10GY 5/4 (グリーン)

## 特別付属品

- ・キャプスタンホイール
- ・自動テンションスタンド
- ・鉄製ドラム
- ・その他自動制御装置

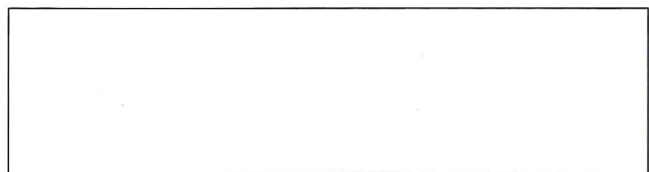

(形態、仕様は予告なく変更することがあります)

## 株式会社 琴鈴機械製作所

本社 東京都港区芝2-29-13 〒105  
T E L. 03 (451) 5101 (代表)  
F A X. 03 (452) 6005

大阪営業所 大阪市淀川区西中島2-12-8-706 〒532  
T E L. 06 (301) 1123  
埼玉第一工場 埼玉県行田市佐間1-14-36 〒361  
T E L. 0485 (53) 0501 (代表)  
埼玉第二工場 埼玉県行田市長野1-30-35 〒361  
T E L. 0485 (54) 0451 (代表)