


# KINREI

## MODEL CB-1000

通信ケーブルやキャブタイヤコードなど被覆線2-3芯撚り市場のニーズに応え、使い易さと経済性を追求し開発された新モデルです。トラバース外部調整やロードセルによる巻き取り制御、さらにグラフィック・タッチパネルの採用などキンレイのダブルツイスト技術を結集したモデルです。ユーザー各位の生産性向上に大いに貢献することでしょう。

### φ 1000ダブルツイストバンチャー

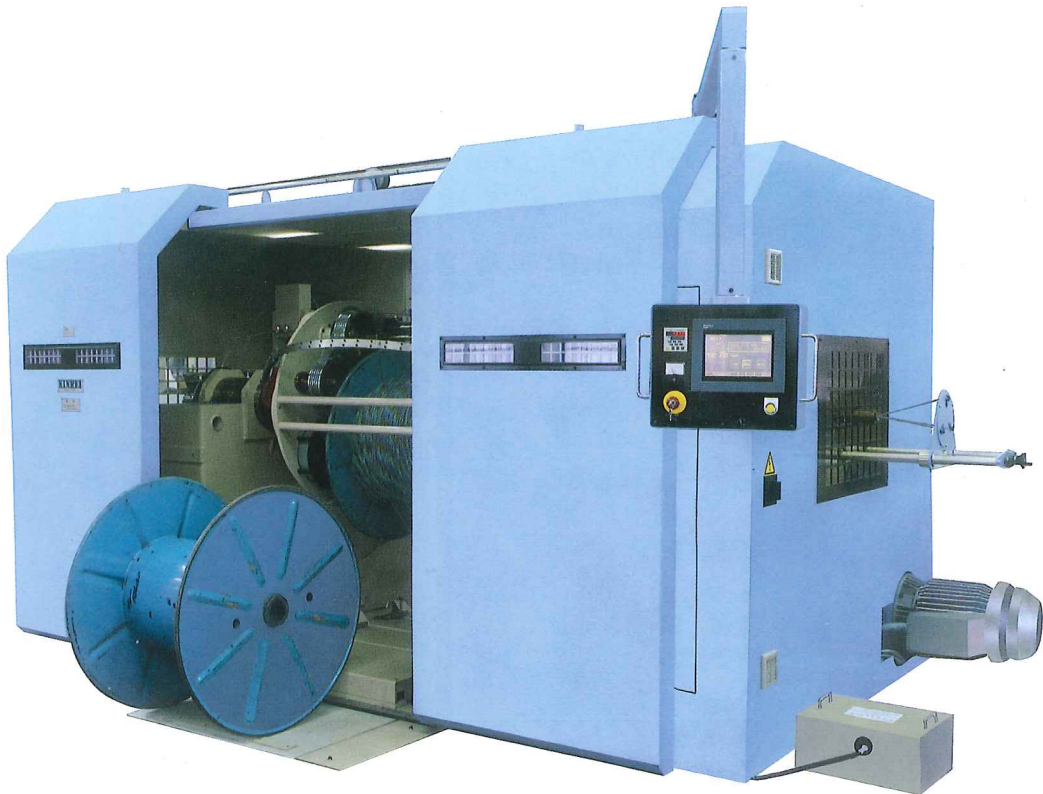

Max.1,000r.p.m.2,000T.P.M.


**KINREI  
MACHINERY(1934)  
Co.,Ltd.**



? (117 dōg).



# KINREI

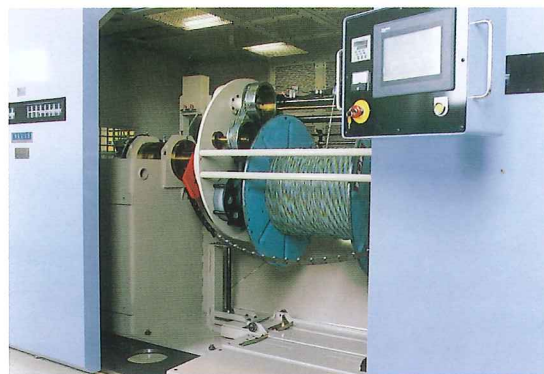

## 特 長

- ・外部操作によるトラバース調整
- ・ロードセルによる巻き取り張力自動調整と表示
- ・傾斜型キャプスタンによる製品精度向上
- ・スパークテスター回転枠内装備
- ・主軸部自動循環オイル点滴装置採用による軸受け耐用年数向上

## 主 仕 様

フライヤー回転数	Max.1,000r.p.m. 2,000T.P.M.
線 速	Max.200m/min.
巻取ドラムサイズ	Max.鏝径φ1000 総幅710mm
ドラム装着	シャフトレス方式 リフト昇降及びピントル挿入電動式
主 軸 受 部	オイル循環式
巻 取 重 量	約1,000kg
巻取張力調整	パウダークラッチ/ロードセル自動制御
トラバース	ドイツ・ユーイング社 φ40リングドライブ/外部より巻幅微調整可
撚 ピ ッ チ	24.6~159mm 入出力歯車交換式
コ ア ー 径	Max.3.0mm
撚 上 径	Max.8.0mm
スパークテスター	米国・クリントン社製TST-10-A
自動停止装置	オートカウンター、内・外部断線検出器
ドア開閉	電気式
始動/制動	インバーターによるソフトスタート/ディスクブレーキ
主 電 動 機	18.5kw 6P I.M.
勝 手 方 向	左勝手
撚 口 芯 高	1,258mm
作 業 音	約80ホーン (Max.1,000r.p.m.)
据付寸法/重量	4,758 (L)×1,475 (W)×1,347 (H)/9,000kg
塗 装 色	マンセル値 10GY 5/4 (グリーン)

## オプション

- ・ サプライスタンド
- ・ ダブルツイスト型撚戻装置 (縦・横型)
- ・ 撚口部張力調整装置
- ・ その他自動制御装置



(形態、仕様は予告なく変更することがあります)


### 株式会社 キンレイ

本 社 東京都港区芝2-29-13 〒105  
T E L . 03 (3451) 5101 (代表)


埼 玉 工 場 埼玉県行田市佐間1-14-36 〒361  
T E L . 0485 (53) 0501 (代表)  
I . S . W . 岩手県胆沢町小山字森161-1 〒023-04  
T E L . 0197 (47) 2190 (代表)




## φ 1000 DOUBLE TWIST BUNCHER (MODEL : CB-1000)

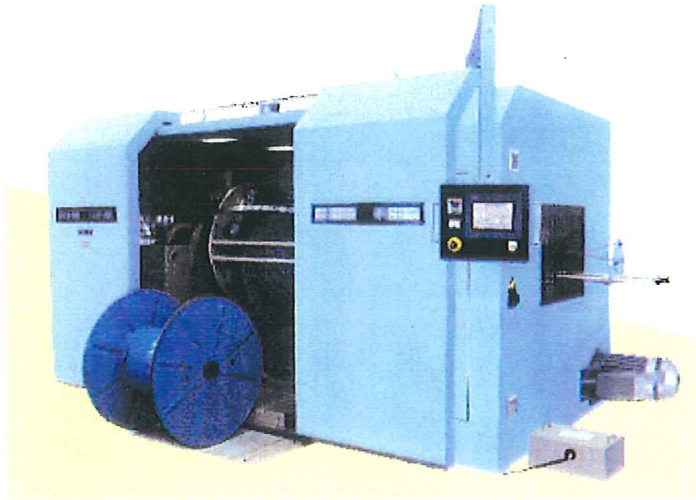

Model: CB-1000

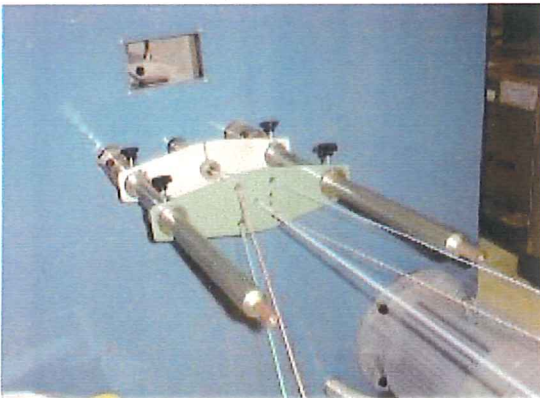

(Guide plate)

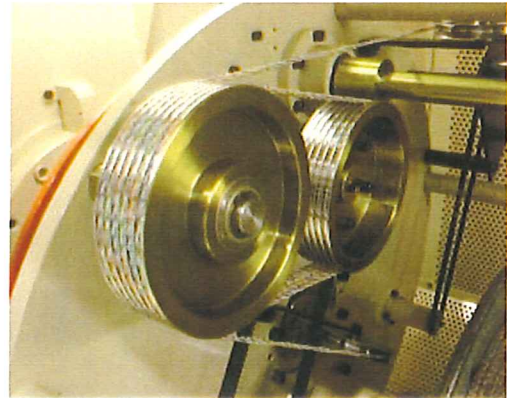

(Capstan)

### Machine specification

1. Uses	LAN Cat.5, 5E, 6, Twist Cabler		
2. Performance	Insulated core size	MIN. 1.5mm	MAX. 3.5mm
	Conductor size	MIN. 0.5mm	MAX. 0.9mm
	Rotating Speed	MAX. 2000TPM / 1000r.p.m.	
3. Spool size	Flange diameter	MAX. 1000mm	
	Overall Width	MAX. 710mm	
4. Motor	7.5KW / 4P AC Motor (MITSUBISHI)		
5. Standard lay length	21.16 to 150.38mm / Change gear type		
6. Reel support	Shaftless type / Automatic reel left		
7. Take-up tension	Automatic tension control from empty to full reel by Powder clutch control		
8. Automatic stop	Inner and outer wire break detector / Full wire length counter		
9. Dimension / Weight	4758L × 1475D × 2250Hmm (Machine center height 1258mm) / 9000kg		