

# KINREI

## MODEL FX-400E

最新のエレクトロニクスを駆使して開発された本機はピッチ設定のデジタル化とキャプスタンレス方式で巻取のテンション調整を不要とした画期的なシングルツイストバンチャーです。コンパクトで堅牢なデザイン、メカと電気が一体となった機構が内外電線メーカーの注目を集めています。

### φ400シングルツイストバンチャー



Max.1,600r.p.m. (無段)

**KINREI**  
**MACHINERY(1934)**  
**Co.,Ltd.**

FX-400Eは、時代が要求する極細線分野で、導体撚、被覆線撚ができ、また巻取スリップがないので安心して御使用いただけます。撚戻装置をドッキングして、シールド横巻、多芯撚など、使用用途が拡大されています。



# KINARE

## MODEL FX-400E



### 主 仕 様

フ ラ イ ヤ ー 回 転 数  
 巻 取 ド ラ ム サ イ ズ  
 ド ラ ム 装 着  
 巻 取 重 量  
 ト ラ バ ー ス  
 燃 ピ ッ チ


Max.1,600r.p.m. (無段)  
 罫径φ406×胴径φ215×外幅W257×穴径φ127  
 エキスパンダーアーバー方式  
 約90kg  
 ベンリーBE-30 巻幅、ピッチ、無段。(ドラムトラバース)  
 デジタルダイレクトインプット方式  
 Max.35mm Min.5.0mm (0.1mmキザミ)

素 線 径  
 燃 上 断 面 積  
 自 動 停 止 装 置  
 イ ン タ ー ロ ッ ク  
 始 動 / 制 御  
 電 動 機  
 燃 口 芯 高  
 騒 音  
 据 付 面 積 / 製 品 重 量  
 塗 装 色

Max.0.26mm Min.0.05mm  
 Max.1.25mm<sup>2</sup> Min.0.03mm<sup>2</sup>  
 オートカウンター、内部、外部、断線検出器  
 安全カバー部、トラバース部  
 インバーターによるソフトスタート/電磁ブレーキ  
 7.5kw 4P. インダクションモーター  
 804mm  
 約85db  
 2,650×870×1,182H/2,100kg  
 マンセル値 10GY 5/4 (グリーン)

### オプション

- ・自動テンションスタンド
- ・専用ウインチ装置
- ・φ406 (16") JIS6級専用ドラム
- ・各種自動制御装置

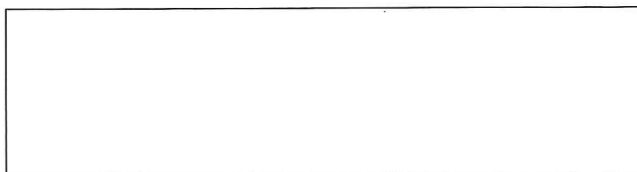

(形態、仕様は予告なく変更することがあります)

## 株式会社 キンレイ

本 社 東 京 都 港 区 芝 2 - 29 - 13 〒105  
 T E L . 03 (3451) 5 1 0 1 (代表)

埼 玉 工 場 埼 玉 県 行 田 市 佐 間 1 - 14 - 36 〒361  
 T E L . 0485 (54) 0 4 5 1 (代表)  
 I . S . W . 岩 手 県 胆 沢 郡 胆 沢 町 小 山 字 森 161-1 〒023-04  
 T E L . 0197 (47) 2 1 9 0 (代表)