


KINREI

MODEL FX-600

KINREIのシングルツイストバンチャーは、ピッチ設定のデジタル化とキャブスタンレス方式で、巻き取りテンションの調整を不要とした画期的な機構を取り入れ、用途範囲の拡大をはかっています。


FX-600は、導体撚、テープ巻きはもちろんのこと、前撚装置、送線機を連結させることにより異方向多層撚、またテープ堅添装置により高速コア撚、コンパクトダイスによる圧縮導体撚なども可能な多機能型シングルツイストバンチャーです。

時代を先取りした最先端の撚線機として注目を集めています。

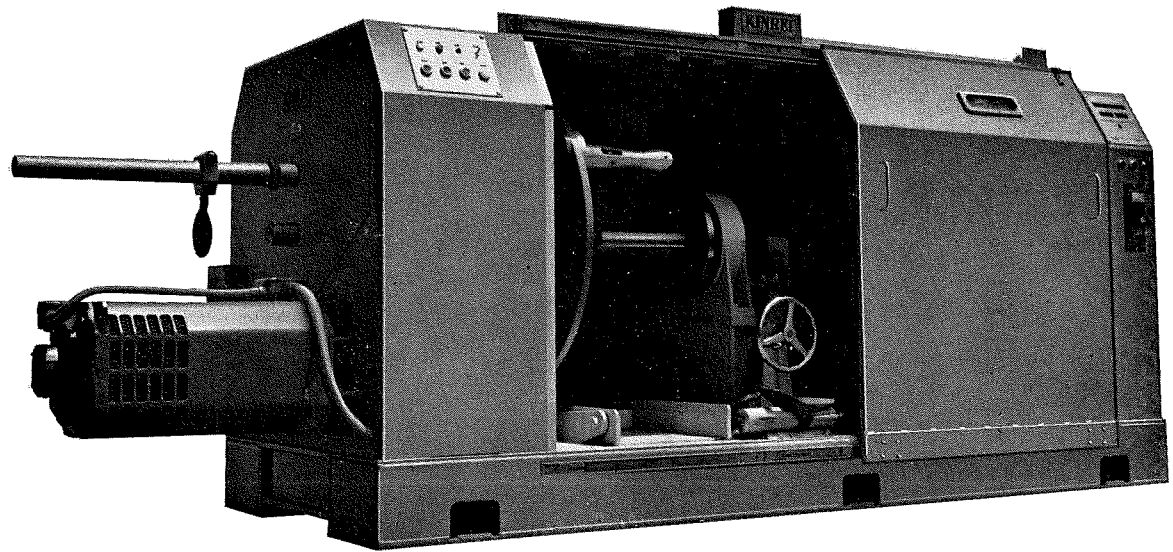

FX-600シングルツイストバンチャー
MAX.1,000r.p.m twist/min


KINREI
MACHINERY (1934)
Co., Ltd.

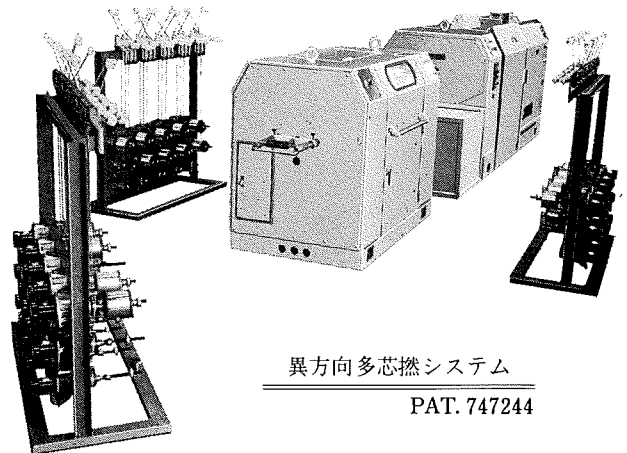


異方向多芯撚システム
PAT. 747244



KINREI

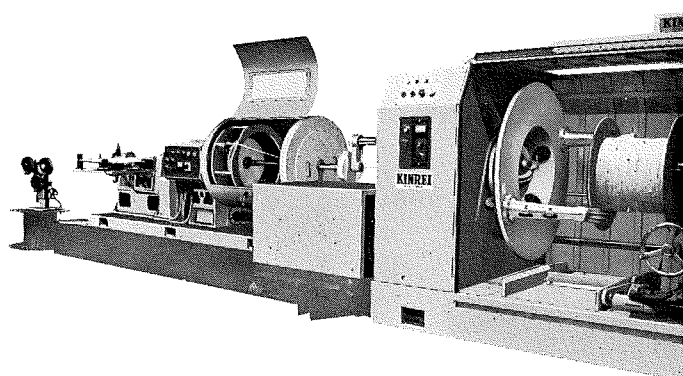

縦添テープ+センター巻テープシステム

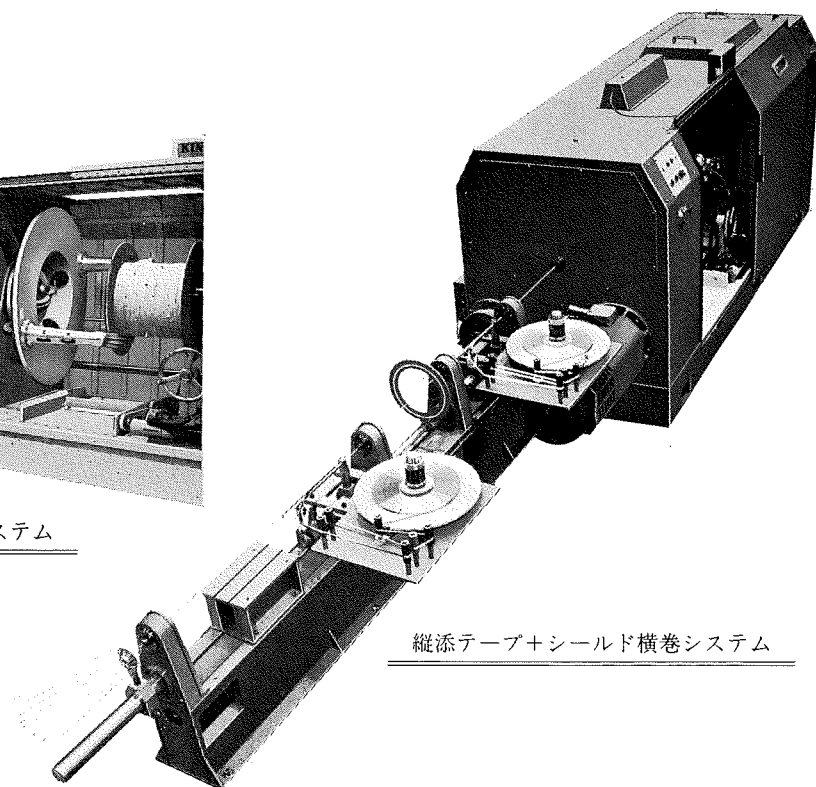


縦添テープ+シールド横巻システム

主 仕 様 (FX-600本体)

フライヤー回転数	MAX. 1000r.p.m (無断) 常用800r.p.m
巻取ドラムサイズ	鏝径 ϕ 610×胴径 ϕ 340×外幅W375×穴径 ϕ 133.4
ドラム装着	エキスパンダーアーバー方式
ドラムチェンジ	エア一式リフト内蔵
巻取重量	約350kg
トラバース	電気式、巻幅、ピッチ、無断 (ドラムトラバース)
燃ピッチ	デジタルダイレクトインプット方式
	MAX. 90mm MIN. 10mm (1.0mmキザミ)
素線径	MAX. 0.45mm MIN. 0.18mm
燃上断面積	MAX. 14mm ² MIN. 0.3mm ²
自動停止	オートカウンター、内部、外部、断線検出器
インターロック	安全カバー部、トラバース部、リフト部、エキスパンダー部
始動/制動	ソフトスタート/電磁ブレーキ、デスクブレーキ
電動機	15kw I.M./22kwインバーター
燃口芯高	868mm (629mm)
騒音	約85db (MAX. 100r.p.m)
据付面積/製品重量	4090×1180×1615H/4800kg
塗装色	マンセル値 10GY ⁵ / ₄ (グリーン)

特別付属品

- ・介在、粗巻システム
- ・コアー、導体送線システム
- ・ ϕ 600鉄製ドラム (JIS 6 級)
- ・各種自動制御装置

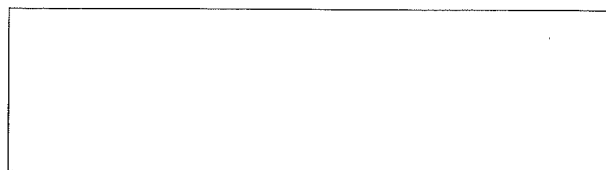

(形態、仕様は予告なく変更することがあります)

株式会社 キンレイ

本 社 東京都港区芝2-29-13 〒105
TEL. 03 (3451) 5101 (代表)
FAX. 03 (3452) 6005

埼玉第一工場 埼玉県行田市佐間1-14-36 〒361
TEL. 0485 (53) 0501 (代表)
FAX. 0485 (53) 1261

埼玉第二工場 埼玉県行田市長野1-48-14 〒361
TEL. 0485 (54) 0451 (代表)
FAX. 0485 (53) 0708