


KINREI

MODEL TLW-4-300

L型集合機が母体となって生れた本機は被覆線の2、3、4ヶ撚にテープ巻装置が内蔵されており細物用電線の撚合せに最適です。

主 仕 様

本体回転数	MAX. 300 r.p.m/min
電 動 機	0.75 kw. 4 P. I.M.
始 動	インバーター ソフトスタート
停 止	インバーター ブレーキ
最大撚上径	MAX. 7.0 mm
撚 ピ ッ チ	6.5 ~ 70.5 mm (18段階)
撚 戻 率	約 1:1
引 取 車 径	φ150 ダブルキャプスタン
ト ラ バ ース	巻幅 ピッチ 一定
巻取張力調整	ヒステリスクラッチ 3段階自動切替
サブライドラム	鍔径 φ300 × 外幅 w160 (P-30)
巻 取 ド ラ ム	鍔径 φ450 × 外幅 w300
テープ巻装置	
パ ッ ド 径	MAX. φ260
回 転 数	MAX. 1,600 r.p.m (無段)
テ ー プ 材 質	紙、マイラー

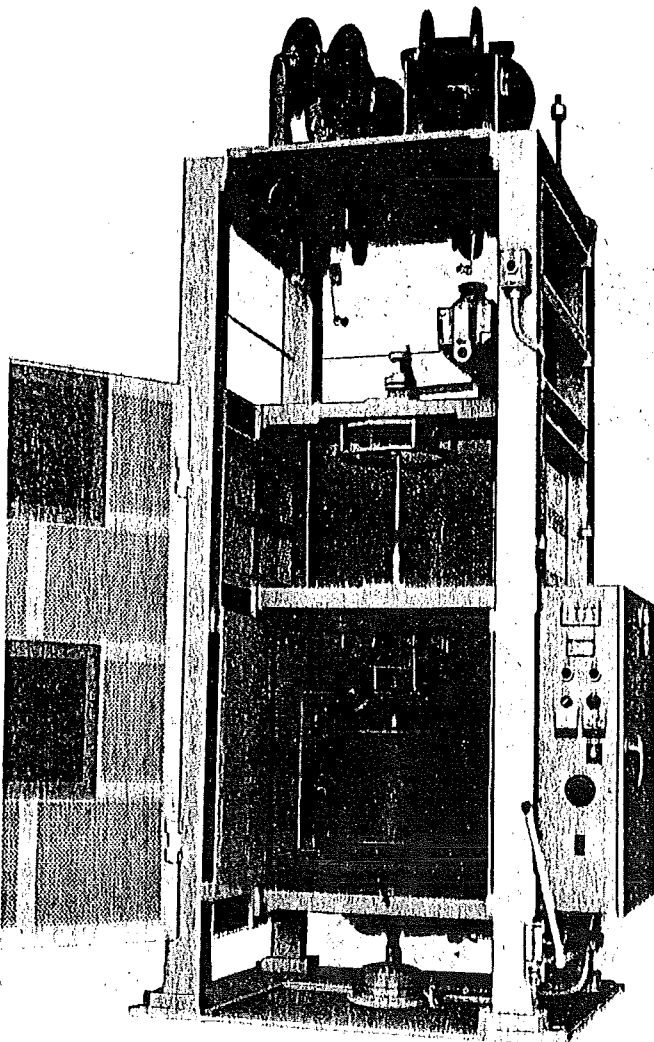

φ300 × 4 B 4ヶ撚機

KINREI